


## [今日のテーマ(1)] -プロジェクターの使い方-

ノートPCのRGBコネクタにケーブルを接続すると、外部ディスプレイやプロジェクターに、ノートPCと同じ画面を表示させることができます。

## ○仕組み


- (1) ノートPCとプロジェクターの間を接続ケーブルでつなぐ。
- (2) ノートPCの出力モードを「LCD/CRT」モードにする。

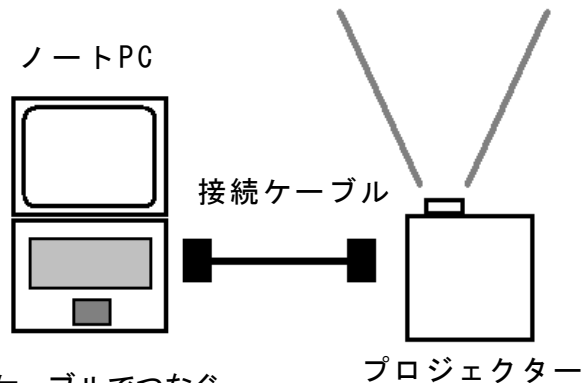

## ○実例

- (1) ノートPCとプロジェクターの間を接続ケーブルでつなぐ。

- ・ パソコンの電源を切る。
- ・ 外部ディスプレイ（プロジェクター）のケーブルのプラグをノートPCのRGBコネクタに差し込む。
- ・ もう一方のケーブルのプラグを外部ディスプレイ（プロジェクター）側に差し込む。
- ・ パソコンの電源を入れる。

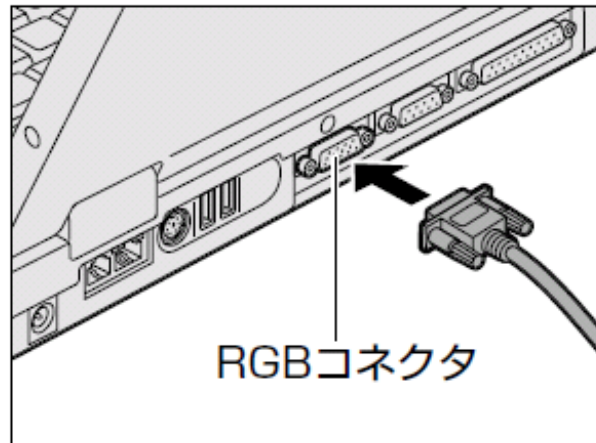

- (2) ノートPCの出力モードを「LCD/CRT」モードにする。

- ・ ノートPCのキーボードにある[fn]キーを押したまま[F5]キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示される。
- ・ [fn]キーを押したまま[F5]キーを押すと、[LCDのみ]→[LCDとCRT]→[CRTのみ]→[LCDのみ]に、切り替わる。



[F5]キー…ノートPCによって、該当キーが異なるので注意する。

LCD…ノートPCの液晶モニターのこと

CRT…外部表示装置（プロジェクターなど）のこと